

به نام خدا

خوش آمدید به راهنمای محصول Advanced Custom Fields PRO

Advanced Custom Fields یک افزونه وردپرس است که به شما امکان می دهد فیلدهای محتوای اضافی را به صفحه ویرایش وردپرس خود اضافه کنید. این فیلدهای محتوای اضافی معمولاً به عنوان فیلدهای سفارشی نامیده می شوند و می توانند به شما این امکان را بدهند که سریعتر وب سایت بسازید و سریعتر به مشتریان خود آموزش دهید.

در این راهنما، یاد خواهید گرفت که چگونه:

افزونه ACF را نصب کنید

زمینه های جدید ایجاد کنید

محتوای میدانی ایجاد کنید

فیلدها را در قالب خود نمایش دهید

اصول اولیه

فیلدهای سفارشی بخشی بومی وردپرس هستند و در صفحات، پست ها و انواع پست سفارشی ظاهر می شوند، با این حال، رابط فیلد سفارشی بومی چندان کاربرپسند نیست. با نصب ACF، می توانید فیلدهایی را که باید نمایش داده شوند و به چه شکل هستند، تنظیم کنید. به عنوان مثال، ممکن است نیاز داشته باشید که یک "تصویر قهرمان" برای صفحه اصلی خود انتخاب شود. می توانید از ACF استفاده کنید تا به راحتی این فیلد تصویر را ایجاد کنید و در هنگام ویرایش صفحه اصلی نشان دهید!

نصب و راه اندازی

افزونه Advanced Custom Fields از قبل با وردپرس نصب نشده است، بنابراین قبل از استفاده از ویژگی های عالی آن باید افزونه ما را نصب کنید! خوشبختانه برای شما، وردپرس این فرآیند را بسیار آسان می کند!

اگر با وردپرس آشنایی دارید، به سادگی وارد سایت خود شوید و افزونه Advanced Custom Fields را از صفحه افزونه ها جستجو/نصب کنید.

ایجاد فیلدها

ایجاد فیلدهای سفارشی جدید یک فرآیند بسیار آسان است و تنها با چند کلیک فیلد ساز کاربر پسند ما قابل انجام است! می توانید هر تعداد فیلد که دوست دارید ایجاد کنید که هر کدام نام، نوع و تنظیمات

خاص خود را دارند. هر فیلد به گروهی اضافه می شود که به شما امکان می دهد هم فیلدهای خود را سازماندهی کنید و هم صفحه های ویرایش را که در آن ظاهر می شوند مشخص کنید. گروه های فیلد برای سازماندهی فیلدها و پیوست کردن آنها به صفحه های ویرایش استفاده می شوند. هر گروه فیلد حاوی عنوان، فیلدها، قوانین مکان و تنظیمات بصری است.

هر فیلد دارای تنظیماتی برای سفارشی کردن ظاهر فیلد (نوع آن)، محل ذخیره مقدار آن (نام آن) و نحوه عملکرد آن (تنظیمات آن) است. این تنظیمات فیلد را می توان هنگام ویرایش یک گروه فیلد سفارشی کرد.

ایجاد محتوا

با ایجاد فیلدهای شما، زمان آن رسیده است که ویرایش محتوای خود را شروع کنید! همه فیلدهای ما برای استفاده و نمایش یکپارچه با سبک مدیریت وردپرس بسیار بصری هستند. برای نمایش یا ویرایش فیلدهای سفارشی نیازی به راه اندازی هیچ رویدادی ندارید، آنها درست مانند فیلدهای WP post_title و post_content ظاهر می شوند و عمل می کنند! به سادگی محتوای خود را وارد کنید و پست را به روز کنید!

فیلدها فقط برای پست ها در دسترس نیستند! همچنین می توانید فیلدهای سفارشی خود را در صفحه، نوع پست سفارشی، کاربر، اصطلاح طبقه بندی، نظر، رسانه و صفحات گزینه های سفارشی نمایش دهید! برای دریافت ایده از محتوای متفاوتی که می توانید در ACF ویرایش کنید، لطفاً انواع فیلدهای موجود را بررسی کنید.

نمایش فیلدها

نمایش مقادیر فیلد، قطعه مهمانی ACF است! هر مقدار فیلد را می توان به عنوان یک متغیر PHP یا خروجی به صورت HTML از طریق توابع جادویی get_field() و the_field() برگرداند. این توابع (در کنار بسیاری دیگر) راهی مناسب برای توسعه دهندگان برای سفارشی کردن تم وردپرس شما بدون صرف ساعت ها برای خواندن اسناد ما ارائه می دهند!

در اینجا چند کد نمونه وجود دارد تا ببینید API بصری ما چگونه کار می کند!

```
<h1><?php the_title(); ?></h1>
```

```
<?php if( get_field('sub_heading') ): ?>
```

```

<h2><?php the_field('sub_heading'); ?></h2>
<?php endif; ?>

<div class="hero">
<?php $image = get_field("hero_image"); ?>
" />
</div>

<?php if( have_rows('event') ): ?>
<ul>
<?php while( have_rows('event') ): the_row(); ?>
<li>
<a href="<?php the_sub_field('url'); ?>"><?php the_sub_field('title'); ?></a>
</li>
<?php endwhile; ?>
</ul>
<?php endif; ?>

```

آموزش و پشتیبانی

کار خوب! این راهنما تمام اصول اولیه را برای شروع ایجاد با افزونه Advanced Custom Fields پوشش می دهد، اما ما فقط سطح منابع موجود خود را خراشیده ایم. همانطور که بیشتر در مورد ACF کار می کنید، ویژگی ها، عملکردها و حتی مجموعه قدرتمندی از ویژگی های Pro را خواهید دید که می توانند به شما کمک کنند تا وب سایت وردپرس خود را به سطح بعدی ارتقا دهید.

نصب محصول

روش ۱: خودکار

به نصب WP خود وارد شوید

از پنل های مدیریت، روی منوی پلاگین کلیک کنید

در بخش پلاگین، روی منوی فرعی «افزودن جدید» کلیک کنید

جستجوی "فیلدهای سفارشی پیشرفته"

بر روی دکمه "نصب" در افزونه ACF کلیک کنید (این افزونه باید اولین باشد)

پس از نصب، یک آیتم منوی جدید "Custom Fields" را خواهید دید.

روش ۲: FTP

افزونه Advanced Custom Fields را دانلود کنید

«فیلدهای سفارشی پیشرفته» را در فهرست راهنمای «/wp-content/plugins/» آپلود کنید.


افزونه را از طریق منوی "Plugins" در وردپرس فعال کنید

پس از نصب، یک آیتم منوی جدید "Custom Fields" را خواهید دید.

ایجاد یک گروه فیلد

بررسی اجمالی

ACF از گروه های فیلد برای پیوست کردن فیلدها به پست ها استفاده می کند. هر گروه فیلد حاوی عنوان، فیلدها، قوانین مکان و تنظیمات بصری است. برای ایجاد یک گروه فیلد، روی آیتم منوی Custom Fields کلیک کنید. صفحه خوشامدگویی مانند این را خواهید دید:

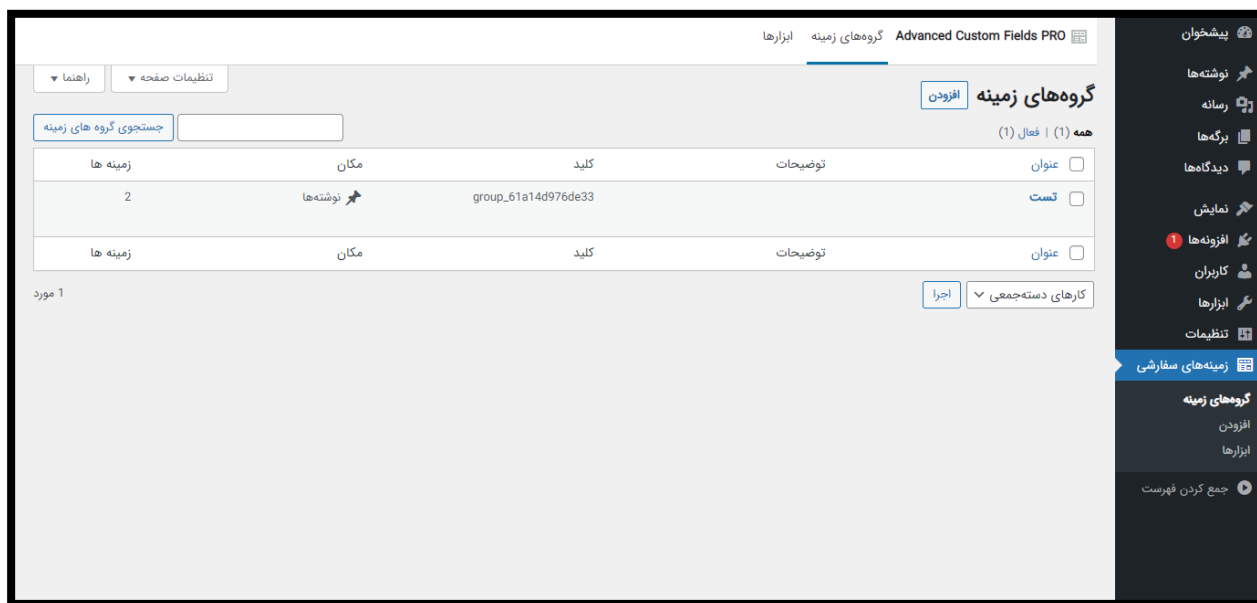

افزودن جدید

با کلیک بر روی دکمه "افزودن جدید" یک گروه فیلد جدید ایجاد می شود. هنگام ویرایش یک گروه فیلد، ۳ حوزه مورد علاقه را مشاهده خواهید کرد. فیلدها، مکان و گزینه ها.

عنوان

هر گروه فیلد به یک عنوان نیاز دارد. این عنوان در دسته متاباکس در صفحه ویرایش نشان داده شده است. یک نکته خوب این است که از عناوین مرتبط مانند "صفحه اصلی" یا "رویداد" استفاده کنید.

فیلد

در اینجا می توانید انواع فیلدهای سفارشی را ایجاد و مدیریت کنید. با کلیک بر روی دکمه "افزودن فیلد" یک فیلد جدید ایجاد می شود و آن را به انتهای لیست اضافه می کنید (شما می توانید با کشیدن شماره سفارش به عنوان یک دسته، فیلدهای خود را دوباره ترتیب دهید). افزودن یک فیلد به شکل زیر خواهد بود:

هر فیلد به یک برچسب، نام و نوع نیاز دارد. همه گزینه های دیگر مورد نیاز نیستند و بسته به نوع فیلد تغییر خواهند کرد.

برچسب فیلد هنگام وارد کردن محتوا قابل مشاهده است اما API از آن استفاده نمی کند، از حروف بزرگ و فاصله برای برچسب فیلد دوستدار انسان استفاده کنید.

نام فیلد نسخه کامپیوتری است که باید با حروف کوچک و بدون فاصله / کاراکترهای خاص باشد. این نام در قالب های شما برای بازیابی محتوا / داده ها استفاده می شود.

نگه داشتن ماوس روی نوار خاکستری در بالای فیلد، دکمه‌های عملی مشابه هر لیست WP دیگری را نشان می‌دهد. این اقدامات به شما امکان حذف، ویرایش (باز کردن / بستن) و کپی کردن فیلد را می‌دهد.

The screenshot shows the WordPress 'New Post' editor interface. The main content area is in the 'Text' tab, showing a large text input field. To the right, there are several settings sections: 'برچسب زمین' (Tag Location) with a dropdown menu, 'نام زمین' (Location Name) with a text input, 'نوع زمین' (Location Type) with a dropdown menu, 'دستورالعمل‌ها' (Instructions) with a text area, 'لازم است؟' (Required?) with a checkbox, 'مقدار پیش فرض' (Default Amount) with a text input, and 'نگهدارنده مکان متن' (Text Location Retention) with a text input. On the far right, a sidebar titled 'بیشخوان' (Dashboard) contains various icons and a 'زمینه‌های سفارشی' (Custom Locations) section, which is currently active and shows 'گروه‌های زمین' (Location Groups) and 'افزودن' (Add) options.

موقعیت

کادر مکان به شما امکان می‌دهد مجموعه‌ای از قوانین را ایجاد کنید که تصمیم می‌گیرد چه زمانی و کجا این فیلدها را به صفحه ویرایش / شی پست اضافه کنید. در اینجا نمونه‌ای از قوانین مکان وجود دارد که باعث می‌شود این گروه فیلد فقط در صفحاتی ظاهر شود که الگوی انتخاب شده "الگوی نوار کناری" است.

لطفاً توجه داشته باشید که قوانین مکان را می‌توان با هم گروه بندی کرد تا هر ترکیبی از و یا عبارت ایجاد شود.

This screenshot shows a close-up of the 'Custom Locations' sidebar. It features a 'مکان' (Location) section with a 'قوانین' (Rules) dropdown menu. Below this, there are several filter options: 'نمایش این گروه زمین اگر' (Show this location group if) with a dropdown menu, 'نوع نوشته' (Post Type) with a dropdown menu, 'برابر شود با' (Match) with a dropdown menu, and 'نوشته' (Post) with a dropdown menu. There is also a 'یا' (or) button and an 'افزودن گروه قانون' (Add Location Rule) button. The sidebar also includes 'افزودن' (Add) and 'ابزارها' (Tools) options, and a 'جمع کردن فهرست' (Collapse List) button.

تنظیمات

برای هر گروه فیلد، چند گزینه ساده برای کمک به سفارشی کردن صفحه ویرایش جایی که این گروه فیلد ظاهر می شود وجود دارد. اگر چندین گروه فیلد دارید که در یک صفحه ظاهر می شوند، از گزینه های اولین گروه فیلد استفاده می شود. به همین دلیل است که می توانید شماره سفارش را تعیین کنید. گروه های فیلد به ترتیب «شماره» بارگیری و نمایش داده می شوند که اولین و ۹۹ آخرین است.

تنظیمات فیلد

بررسی اجمالی

هر فیلد دارای تنظیماتی برای تعیین مکان و نحوه بارگیری و ذخیره داده ها است. این تنظیمات را می توان هنگام ویرایش یک گروه فیلد سفارشی کرد. همه فیلدها برخی از تنظیمات مشترک را به اشتراک می گذارند، اما همچنین تنظیمات منحصر به فردی را در هر نوع فیلد ارائه می دهند. این تنظیمات منحصر به فرد را می توانید با مطالعه بیشتر در مورد نوع فیلد پیدا کنید. در زیر اسکرین شات تنظیمات فیلد موجود برای یک فیلد متنی را نشان می دهد.

<input type="text"/>	برچسب زمینه این نامی است که در صفحه "ویرایش" نمایش داده خواهد شد
<input type="text"/>	نام زمینه تک کلمه، بدون فاصله. خط زیرین و خط تیره ها مجازند
<input type="text" value="متن"/>	نوع زمینه
<input type="text"/>	دستورالعمل ها دستورالعمل هایی برای نویسندگان. هنگام ارسال داده ها نمایش داده می شوند
<input type="checkbox" value="خیر"/>	لازم است؟
<input type="text"/>	مقدار پیش فرض هنگام ایجاد یک نوشته جدید نمایش داده می شود
<input type="text"/>	نگهدارنده مکان متن در داخل ورودی نمایش داده می شود

نوشته ها

رساله

برگه ها

دیدگاه ها

نمایش

افزونه ها

کاربران

ابزارها

تنظیمات

زمینه های سفارشی

گروه های زمینه

افزودن

ابزارها

جمع کردن فهرست

سفارشی سازی

خارج از رابط کاربری «ویرایش گروه فیلد»، می‌توان تنظیمات فیلد را از طریق فیلتر `acf/load_field` تغییر داد. این فیلتر آرایه تنظیمات فیلد `$` را برای هر فیلد نشان می‌دهد و امکان سفارشی سازی برای همه تنظیمات را فراهم می‌کند.

این مثال نشان می‌دهد که چگونه می‌توان یک فیلد خاص (به نام "رویدادها") را از طریق این فیلتر برای سفارشی کردن تنظیمات غیرقابل دسترس برای ادا تغییر داد.

```
<?php
```

```
function my_acf_load_field( $field ) {
```

```
    // make required
```

```
    $field['required'] = true;
```

```
    // customize instructions with icon
```

```
    $field['instructions'] = '<i class="help" title="Instructions here"></i>';
```

```
    // customize wrapper element
```

```
    $field['wrapper']['id'] = 'my-custom-id';
```

```
    $field['wrapper']['data-jsify'] = '۱۳';
```

```
    $field['wrapper']['title'] = 'Text here';
```

```
    // return
```

```
    return $field;
```

```
}
```

```
add_filter('acf/load_field/name=event', 'my_acf_load_field');
```


?>

```
<!-- event field markup -->
<div id="my-custom-id" class="acf-field acf-field-text acf-field-۵۹۲۷ba۴cecf۱۹" data-jsify="۱۳۳"
      title="Text here">
    <div class="acf-label">
        <label for="menu-item-acf-۶۳۶۳-field_۵۹۲۷ba۴cecf۱۹">
            Icon <i class="help" title="Instructions here"></i> <span class="acf-
                required">*</span>
        </label>
    </div>
    <div class="acf-input">
        ...
    </div>
</div>
```

نمایش مقادیر در قالب شما

بررسی اجمالی

Advanced Custom Fields API نمایش داده های فیلد را در موضوع شما بسیار آسان می کند. توابع زیادی در دسترس هستند و همه به خوبی در صفحه منابع مستند شده اند.

اصول اولیه

هنگامی که یک گروه فیلد ایجاد کردید و تعدادی داده را وارد کردید، اکنون می توانید داده ها را در طرح زمینه خود بارگیری و نمایش دهید.

همه مقادیر به عنوان `post_meta` بومی ذخیره می شوند (هنگامی که در یک پست ذخیره می شوند) و اگرچه می توانید از تابع اصلی `WP` `get_post_meta()` استفاده کنید، بهتر است از تابع `ACF` مربوطه مانند `get_field()` استفاده کنید. چرا؟ زیرا `ACF` مقدار را بسته به نوع فیلد قالب بندی می کند و توسعه را سریعتر و آسان تر می کند!

برای بازیابی مقدار فیلد به عنوان متغیر، از تابع `get_field()` استفاده کنید. این چندمنظوره ترین تابعی است که همیشه مقداری را برای هر نوع فیلد برمی گرداند.

برای نمایش یک فیلد، از `the_field()` به روشی مشابه استفاده کنید.

در اینجا یک مثال استفاده اساسی آورده شده است، و لطفاً برای اطلاعات بیشتر، صفحه نمونه کد را مشاهده کنید.

```
<?php
```

```
/**
```

```
* Template Name: Home Page
```

```
*/
```

```
get_header();
```

```
?>
```

```
<div id="primary">
```

```
<div id="content" role="main">
```

```
<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
```

```
<h1><?php the_field('custom_title'); ?></h1>
```

```

```

```
<p><?php the_content(); ?></p>
```

```
<?php endwhile; // end of the loop. ?>
```

```
</div><!-- #content -->
```

```
</div><!-- #primary -->
```

```
<?php get_footer(); ?>
```

آیا دارای کد کوتاه است؟

بله، شما می توانید از آن به روشی مشابه تابع `the_field()` استفاده کنید. چیزی شبیه این به نظر می رسد:

```
[acf field="{field_name}"]
```

همچنین می توانید `post_id` را برای دریافت مقدار مشخص کنید.

```
[acf field="{field_name}" post_id="{post_id}"]
```

نمایش یک فیلد

```
<p><?php the_field('field_name'); ?></p>
```

بازیابی یک فیلد به عنوان متغیر

```
<?php  
  
$variable = get_field('field_name');  
  
// do something with $variable  
  
?>
```

استفاده از عبارات شرطی

get_field returns false if (value == "" || value == null || value == false)

```
<?php
    if(get_field('field_name'))
    {
        echo '<p>' . get_field('field_name') . '</p>';
    }
?>
```

کار با مقادیر آرایه

چک باکس، انتخاب، رابطه، تکرار کننده

```
<?php
    $values = get_field('field_name');
    if($values)
    {
        echo '<ul>';

        foreach($values as $value)
        {
            echo '<li>' . $value . '</li>';
        }

        echo '</ul>';
    }
}
```

```
// always good to see exactly what you are working with
```

```
var_dump($values);
```

```
?>
```

کار با تصاویر – URL

```

```

کار با تصاویر – ID

با استفاده از شناسه، می توانید هر اندازه برش تصویر را بازیابی کنید و حتی نام فایل را دریافت کنید!

```
<?php $image = wp_get_attachment_image_src(get_field('image_test'), 'full'); ?>
```

```
" />
```

کار با فیلد تکرار کننده

تکرار کننده را می توان با `get_field` یا `the_sub_field` / `the_repeater_field` دسترسی داشت

```
<?php if( have_rows('repeater_field_name') ): ?>
```

```
<ul>
```

```
<?php while( have_rows('repeater_field_name') ): the_row(); ?>
```

```
<li>sub_field_۱ = <?php the_sub_field('sub_field_۱'); ?>, sub_field_۲ = <?php  
the_sub_field('sub_field_۲'); ?>, etc</li>
```

```
<?php
```

```
$sub_field_۳ = get_sub_field('sub_field_۳');
```

```
// do something with $sub_field_۳
```

```
?>
```

```
<?php endwhile; ?>
```

```
</ul>
```

```
<?php endif; ?>
```

به طور تصادفی یک ردیف فیلد تکرارکننده انتخاب کنید

```
<?php
```

```
$rows = get_field('repeater_field_name');
```

```
$row_count = count($rows);
```

```
$i = rand(0, $row_count - 1);
```

```
echo $rows[ $i ]['sub_field_name'];
```

```
?>
```

گرفتن مقادیر از صفحه دیگر

```
<?php
```

```
$other_page = 12;
```

```
?>
```

```
<p><?php the_field('field_name', $other_page); ?></p>
```

```
<?php
```

```
// get variable
```

```
$variable = get_field('field_name', $other_page);
```

```
// repeater field: note that the_sub_field and get_sub_field don't need a post id parameter
```

```
if( have_rows('repeater_field_name', $other_page) ): ?>
```

```
<ul>
```

```
<?php while( have_rows('repeater_field_name', $other_page) ): the_row(); ?>
```

```
<li>sub_field_1 = <?php the_sub_field('sub_field_1'); ?>, sub_field_2 = <?php  
the_sub_field('sub_field_2'); ?>, etc</li>
```

```
<?php
```

```
$sub_field_3 = get_sub_field('sub_field_3');
```

```
// do something with $sub_field_3
```

```
?>
```

```
<?php endwhile; ?>
```

```
</ul>
```

```
<?php endif; ?>
```

پرس و جو از پست های دارای مقادیر ACF

نمونه ای از یافتن رویدادها (نوع پست) که در آن مکان (فیلد سفارشی - انتخاب) برابر با ملبورن (مقدار) است.

```
<?php
```

```
    $posts = get_posts(array(  
        'numberposts' => -1,  
        'post_type' => 'event',  
        'meta_key' => 'location',  
        'meta_value' => 'melbourne'  
    ));
```

```
    if($posts)  
    {
```

```
        echo '<ul>';
```

```
        foreach($posts as $post)
```

```
        {
```

```
            echo '<li><a href="' . get_permalink($post->ID) . "'> . get_the_title($post->ID) .
```

```
                '</a></li>';
```

```
        }
```

```
        echo '</ul>';
```

```
    }
```


?>

پایان نیکاتم